節電対策!!

驚異の長時間保冷能力

ウルトラクールＢＯＸ

頑丈な構造・高い気密性、トップクラスの断熱性能、

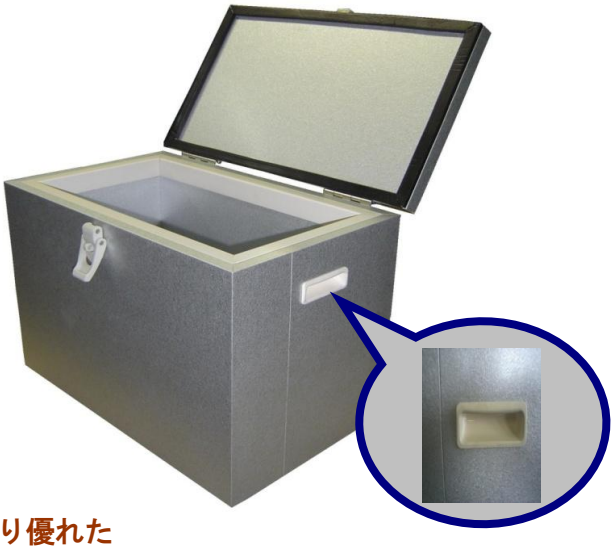

「ウルトラクールＢＯＸ」は頑丈でなお且つ断熱性能がより優れた
ハードタイプ(※2)の保冷ＢＯＸです。
業務用保冷庫製造メーカー（30年以上に渡り業務用保冷庫を製造している会社）
との共同開発品であり、自信を持って皆様へ御提供することが出来ます！
タイプは２０Ｌ／４０Ｌ／６０Ｌの３タイプをご用意。

<市販品ｸｰﾗｰBOX・発泡ｽﾁﾛｰﾙとの比較>

★試験条件は下記のとおりとする
気温=約40℃±1℃（北関東での夏場の最高気温並）
凍らせたﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ2LX6個=12kg、事前予冷無し
試験内容=庫内（BOX内）温度測定

★試験対象物及びグラフの色について
ウルトラクールBOX…赤色=庫内温度
A社 樹脂製クーラーBOX…緑色=庫内温度
B社 発泡スチロール…紫色=庫内温度

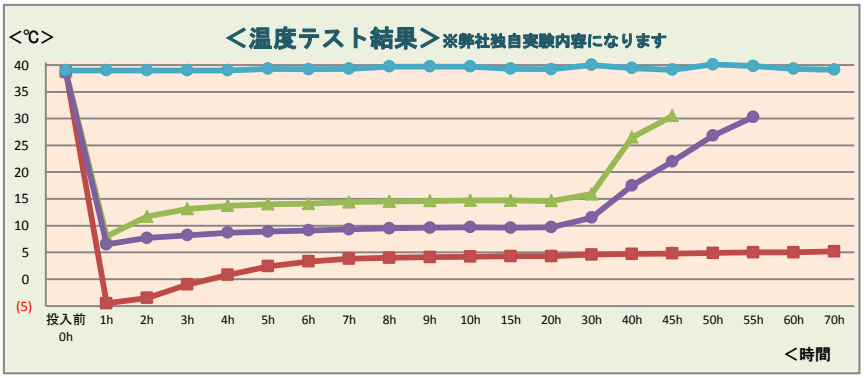

＜使用用途＞
・計画停電の際、食品などの一時的な保冷に…
・キャンプなどのアウトドアで生鮮食品や飲み物を
保冷するためのストッカーとして…
・運動会、スポーツ大会等現地での保冷に…
・玄米の一時的な保管として…
・冬場の食品などの凍結防止として…

＜販売元＞
株式会社 フカサワ
〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4-6-9
お問合せ電話番号：028-651-0005

※1.ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟとは鉄板＋硬質ｳﾚﾀﾝでの製造されたBOXの意味です(独自名称)
※2.一体成型構造とは”角の繋ぎ目をなくし、断熱材を本体全周隅々まで入れている成型方法です

使　用　方　法

■事前に準備するもの
・ウルトラクールＢＯＸ本体　・蓄冷剤やドライアイスや氷など（市販品でも可）
・冷やす対象物（飲料・食品など・・・）

■使用方法
①ウルトラクールＢＯＸに冷やす対象物と蓄冷剤又は氷を投入してください
②あとは蓋を閉じ、中央のロックを閉じてください
　以上で保冷開始。
※1～2時間前に事前に蓄冷剤などで庫内を予冷（保冷）をしておくと更に保冷性能が向上いたします
※袋タイプの蓄冷剤は容器ﾀｲﾌﾟの蓄冷剤に比べて性能が落ちやすいのでご注意願います。

■注意点
①保冷の際は必ず蓄冷剤・ドライアイス・氷など必ず使用してください
　※尚、蓄冷剤はホームセンター、ＤＩＹショップ、スーパーなどで販売しております
②保冷する際及び保冷中は排水用のゴム栓は必ず取り付けたままで使用をお願いいたします
③上蓋用の取手はあくまでも蓋を開閉するための専用取手です。本体の移動の際には本体左右についている取手に手を掛けて移動をしてください
④保冷性能につきましては蓄冷剤などの使用量や容積率により保冷性能が異なりますので、ご使用の際はご注意ください
⑤詳細は製品に同封されている取扱説明書をご覧ください

仕　様　表

品名	ウルトラクールＢＯＸ		
提供タイプ	20L	40L	60L
品番	KRUL-HD-20LU	KRUL-HD-40LU	KRUL-HD-60LU
外寸法	幅40.5cmX奥行33cmX高さ31cm（※1）	幅54cmX奥行33cmX高さ42.5cm（※1）	幅74cmX奥行33cmX高さ42.5cm（※1）
有効内寸法	幅32.5cmX奥行25cmX高さ25cm	幅46cmX奥行25cmX高さ36.5cm	幅66cmX奥行25cmX高さ36.5cm
本体重量	約3kg	約7kg	約12kg
外板材・内板材	ガルバリウム鋼板		
断熱材	断熱性能トップクラスの硬質発泡ポリウレタン（※2）		
扉タイプ	片側・上開きオープンタイプ（取手1個付き）		
パッキン	ウルトラクールＢＯＸ専用特注パッキン（発泡ポリエチレン）		
蝶番	2個（※3）		3個（※3）
扉・本体間のロック	樹脂製ファスナー		樹脂製ファスナー
	1個（鍵穴付き）（※4）		2個（鍵穴付き）（※4）
足回り	専用ゴム脚4個（黒色）		
水抜き穴（ドレン）	×	○1ヶ所（専用ゴム栓付き）	
コーナーゴム(透明／蓋)	○		
推奨使用方法			
冷蔵商品・保冷時間の目安（※5※6）	保冷時間約8時間目標	保冷時間約8時間目標	保冷時間約8時間目標
蓄冷剤使用数(推奨値)（※7）	容器ﾀｲﾌﾟ蓄冷剤700gX4枚	容器ﾀｲﾌﾟ蓄冷剤1000gX5枚	容器ﾀｲﾌﾟ蓄冷剤1000gX7枚
冷凍商品・保冷時間の目安（※5※6）	保冷時間約3時間目標	保冷時間約3時間目標	保冷時間約3時間目標
蓄冷剤使用数(推奨値)（※7）	容器ﾀｲﾌﾟ冷凍用蓄冷剤750gX2枚	容器ﾀｲﾌﾟ冷凍用蓄冷剤750gX4枚	容器ﾀｲﾌﾟ冷凍用蓄冷剤750gX6枚

※1.扉専用取手とゴム脚と本体専用取手のサイズは含まれておりません　※2.硬質発泡ポリウレタンは弊社専用の素材を使用いたします　※3.蝶番には1ヶ所ゴムガードが付いておりますが、扉をある程度の位置でストップするための役割で御座います　※4.専用の鍵は付属しておりません。鍵穴の大きさを確認した上で別途ご購入をお願いいたします　※5.実際のご使用につきましては取扱説明書のご確認をお願いいたします　※6.保冷対象物の内容量や蓄冷剤の量、蓄冷剤製造会社が異なることにより保冷性能が変わりますのでご注意願います。また保冷温度の目安は庫内平均温度を10℃以下としております(弊社案)　※7.こちらにて蓄冷剤は準備しておりません、市販品を購入してください。冷凍保冷する場合は冷凍専用の蓄冷剤を必ず使用してください(通常タイプを使用すると短時間で冷凍食品は溶けてしまいます。市販品では-10℃～18℃と記載してある蓄冷剤を使用してください)。また、上記表の保冷時間はあくまでも弊社試験におけるデータを元に参考で記載しております。実際に使用される場所、気温、使用環境などにより条件が変わりますのでご了承願います。

■印刷物の為、商品の色は実物と若干異なる場合があります
■商品のデザイン・仕様等は品質向上及び改善の為、予告なしに変更する場合があります

このパンフレットの記載内容は平成23年6月現在のものです